

**OPREZ**

- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Uputstvo za upotrebu je deo proizvoda i sadrži važne informacije o korišćenju vage
- Čuvajte uputstvo za upotrebu.
- Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

	CE znak		Simbol za reciklažu
	GOST-R Sertifikat		Čuvajte u suvim uslovima
	WEEE direktiva za uređaj		Simbol zelene tačke
	WEEE direktiva za baterije		Broj lota
	Upozorenje		Proizvođač
	Pratite uputstvo za upotrebu		EC predstavnik

Bremed vaga BD7790 je dizajnirana za precizno merenje namirnica ili porcija kao i za bolje razumevanje raznih nutritivnih vrednosti (kalorije, soli, proteini, masti, holesterol, ugljeni hidrati, vlakna, šećer, GI index– glikemijski indeks) hrane ili sastojaka prilikom kuvanja ili prilikom dijetе.

Vaga pruža kompletnu bazu podataka za nutritivne vrednosti 1800 vrsta namirnica ili sastojaka kao što je navedeno u USDA National Nutritional Database - Nacionalnoj bazi podataka nutritivnih vrednosti Američnog Ministarstva poljoprivrede.

Kao dodatnu funkciju vaga ima 99 memorija i ima sposobnost da unesete mnogobrojne vrste namirnica i tako Vam pomaže da pratite podatke duži vremenski period i da memorišete Vaše podatke.

**Tehnička specifikacija:**

- Opremljena je mernim sistemom I sensorima visoke preciznosti
- Platforma je napravljena od 4 mm čvrstog neprobojnog stakla
- Prekidač na dodir
- Maksimalna težina: 3000 g / 105,8 oz
- Minimalna težina: 20 g
- Podeoci: 1 g / 0,1 oz
- Jedinica merenja: g – kg – oz – lb & oz
- Podaci o nutritivnim vrednostima 1800 vrsta hrane ili namirnica
- prikaz 9 nutritivnih vrednosti namirnica
- Memorija: 99 unosa
- Snaga: 4 x 1,5V AAA baterije (nisu uključene)

**Opis tastature na dodir**

**1. Numerička tastatura**



**2. Funkcije:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>ON / OFF / TARE</b> | Dugme za uključivanje, isključivanje i funkciju tare                                |
| <b>M +</b>             | Dugme za memorisanje nutritivne vrednosti (99 memorija)                             |
| <b>MR</b>              | Dugme za pregled ukupne nutritivne vrednosti snimljene u memoriji                   |
| <b>g / oz / wt</b>     | Dugme za izbor jedinice merenja i povratak u modalitet za merenje                   |
| <b>CLR / MC</b>        | Dugme za brisanje pogrešnog koda-sifre za vrstu hranu ili za brisanje svih memorija |

**KORIŠĆENJE**


**1. UKLJUČIVANJE**

Uključite ispod vage

**2. UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE VAGE**

**UKLJUČIVANJE:** Pritisnite dugme **ON / OFF / TARE** jednom LCD displej će pokazati sve znakove na displeju 1 sekundu.

**ISKLJUČIVANJE:** Pritisnite dugme **ON / OFF / TARE** 2 sekunde da biste isključili vagu



Napomena: Ako se vaga ne koristi približno 60 sekundi, isključiće se automatski; Pritiskom na dugme **ON / OFF / TARE** da biste isključili vagu će obezbediti duži životni vek vage.


### 3. TARE (resetovanje na nulu)

Kada se na vagi nalazi neki teret, pritisnite na dugme **ON / OFF / TARE**, rezultat će se resetovati na 0 g / 0 oz




### 4. IZBOR JEDINICE MERENJA

Pritisnite dugme **g / oz / wt** da biste izabrali jedinicu merenja između oz, lb & oz, g i kg. Pritisnite jednom da biste promenili jedinicu merenja.

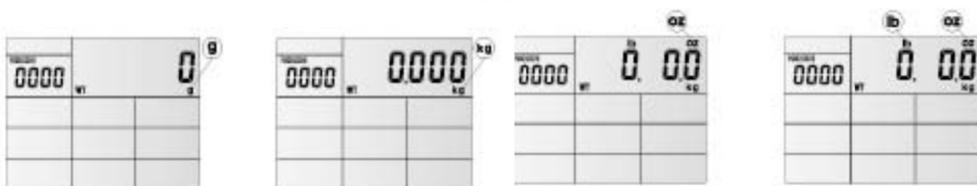

### 5. MERENJE



1. Postavite vagu na čvrstu i ravnu površinu.
2. Pritisnite dugme **ON / OFF / TARE**



3. Sačekajte dok se na displeju ne pojavi 0 g / 0.0 oz

4. Stavite hranu na vagu




5. Izmerena težina je prikazana na displeju  
Napomena: Pošto se vaga lako uključuje dodirnom, kada završite sa merenjem isključite vagu na prekidač OFF koji se nalazi sa donje strane vage




### 6. KAKO DA DODATE & MERITE RAZLICITE NAMIRNICE U ISTOJ POSUDI

Izmerite prvu namirnicu kao što je objašnjeno i ostavite je na vagi, zatim pritisnite dugme **ON / OFF / TARE** da biste resetovali displej na „0“, dodajte sledeću namirnicu u posudu i njena težina će biti prikazana, ponovite ako je neophodno.

Napomena: TARE ne resetuje težinu na nula. Kombinovana maksimalna težina je i dalje 3 kg.



### 7. KAKO DA PRIKAŽETE NUTRITIVNE VREDNOSTI NAMIRNICE



1. Stavite namirnicu na vagu



2. Obrisite kod-sifru namirnice ako je neophodno blagim pritiskom na dugme **CLR / MC**, na displeju će biti prikazana sifra namirnice 0000

EGG, WHITE, DRIED	0772
EGG, WHITE, DRIED, PDR. GLUCOSE RED	0773
EGG, WHITE, RAW, FROZEN	0774
EGG, WHL, CKD, FRIED	0775
EGG, WHL, CKD, HARD-BOILED	0776
EGG, WHL, CKD, POACHED	0777
EGG, WHL, CKD, SPINACH	0778

3. Pogledajte tabelu priloženu u ovom uputstvu i nađite kod (sifru) za namirnicu koju merite



4. Koristeći numeričku tastaturu (0 – 9) unesite četvorocifreni kod-sifru željene namirnice

PROTEIN	WT	100	g					
KCAL	REF	3030	1550	SAT	67	mg		
FT	g	2560	CHB	g	1.15	DL	1075	mg
FIB	g	0.00	SUGAR	g	0.51	CI		

5. LCD displej će prikazati nutritivne vrednosti (kalorije, so, proteine, masnoće, ugljene hidrate, holesterol, vlakna, šećer, GI -glikemijski index) namirnice u svakom pojedinačnom polju

### 8. KAKO DA SNIMITE NUTRITIVNU VREDNOST NAMIRNICE U MEMORIJU

1. Pratite korake od 1 – 5 objašnjene u delu „DA PRIKAŽETE NUTRITIVNE VREDNOSTI“.

2. Pritisnite dugme **M+** da biste snimili nutritivnu vrednost željene namirnice u memoriju.

3. **M01** će biti prikazano na vrhu displeja da pokaže da je jedna vrednost snimljena u memoriju. Da biste dodali još namirnicu u memoriju, ponovite prethodne korake.



### 9. KAKO DA PRIKAŽETE VREDNOSTI IZ MEMORIJE

1. Pritisnite dugme **MR** da biste videli ukupnu vrednost namirnica sačuvanih u memoriji

2. Σ je prikazana pored indikatora memorije da pokaže da je prikazana kompletna memorija

3. LCD displej prikazuje ukupne nutritivne vrednosti u svakom pojedinačnom polju



ΣM02								
KCAL	REF	1516	SAT	39	mg			
FT	g	6.88	CHB	g	0.00	DL	8	mg
FIB	g	0.00	SUGAR	g	0.88	CI		

Napomena:

1. Ova funkcija je samo za prikaz vrednosti namirnice; ne može prikazati totalnu težinu svih namirnica snimljenih u memoriji.


2. Pritisnite dugme **g / oz / wt** da biste se vratili u modalitet za merenje.

### 10. KAKO DA IZBRIŠETE MEMORIJU

#### Brisanje koda- sifre namirnice


1. Pritisnite i pustite dugme **CLR / MR**

2. kod- sifra namirnice je izbrisana




### Brisanje ukupne vrednosti memorije

1. Prate korake od 1 – 3 objašnjene u delu „KAKO DA PRIKAŽETE VREDNOSTI IZ MEMORIJE“
2. Pritisnite i držite dugme **CLR / MR**
3. Ukupna vrednost memorije je izbrisana

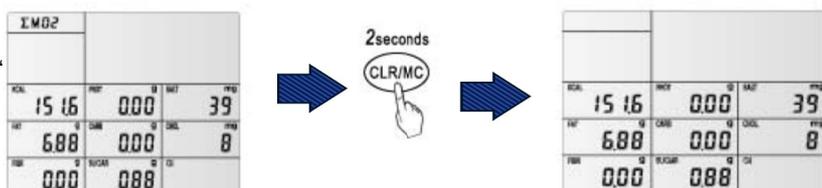

### 11. DISPLEJ – prikazuje sledeće:


1. Broj memorije
2. Težina
3. Indikator memorije
4. Indikator ukupne memorije
5. Kod-sifra namirnice
6. Kalorije
7. So
8. Masnoća
9. Holesterol
10. Vlakna
11. GI – glikemijski indeks
12. Šećer
13. Ugljeni hidrati
14. Proteini

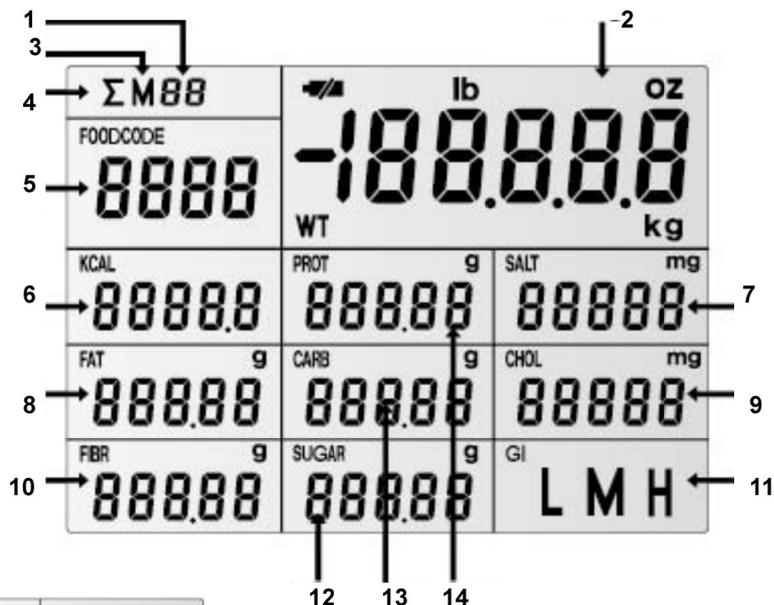

### 12. UPOZORENJA



Zamenite baterije

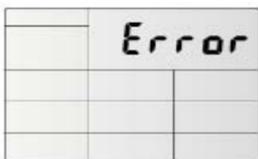


Preopterećenje



Nutritivna vrednost prevazilazi maksimalni limit

### ⚠ UPOZORENJA

- Postavljanje vage na čvrstu i ravnu površinu će obezbediti pouzdane i tačne rezultate merenja.
- Čistite vagu vlažnom krpom, ali vodite računa da voda ne prodre u vagu.
- Vodite računa da nema vode na tastaturi.
- Nemojte koristiti hemijska abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte uranjati vagu u vodu i nemojte je izlagati jakoj sunčevoj svetlosti.
- Vodite računa da vam vaga ne ispadne i nemojte je udarati jer je to može oštetiti.
- Vagu morate skladištiti u ravnom položaju.
- Izvadite baterije iz vage ako vagu nećete koristiti duži vremenski period.
- Vaga nije pogodna za komercijalnu upotrebu.

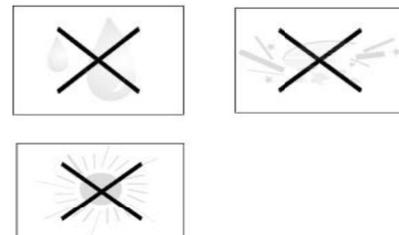

### Indeks kodova-sifara namirnica

Vrsta hrane	Kod-sifra namirnice	Vrsta hrane	Kod-sifra namirnice
BEVERAGES	Pića 0001~ 0061	EGGS	Jaja 0763~ 0786
FRUITS & JUICES	Voće i sokovi 0062~ 0195	LEGUMES NUTS & SEED	Leguminoze, orašasti plodovi, semenke 0787~ 0913
POULTRY & PRODUCTS	Živina i priizvodi 0196~ 0245	SUGARS & SWEETS	Šećeri, slatkiši 0914~ 1002
DAIRY PRODUCTS	Mlečni proizvodi 0246~ 0330	FATS & OILS	Masnoće, ulja 1003~ 1062
GRAIN PRODUCTS	Proizvodi od žitarica 0331~ 0638	MEAT & MEAT PRODUCTS	Meso, mesne prerađevine 1063~ 1287
SOUPS, SAUCE & GRAVY	Supe, sosevi, umaci 0639~ 0762	VEGETABLES	Povrće 1088~ 1565
FISH & SHELLFISH	Ribe, školjke 1566~ 1667	MIXED DISHES FAST FOOD	Mešani obroci, brza hrana 1668~ 1713
MISCELLANEOUS FOOD ITEMS	Razne nemirnice 1714~ 1800		

### DEPONOVANJE

Na kraju korišćenja nemojte bacati vagu, uključujući i delove i dodatni pribor zajedno sa smećem iz domaćinstva, već u skladu sa 2002/96 EC. S obzirom da se mora tretirati odvojeno od kućnog otpada, morate je odneti na za to predviđeno mesto za odlaganje električne i elektronske opreme. Baterije koje se koriste u uređaju moraju da se odlože u specijalnim kantama kada se istroše.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs), [www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)